

上関大橋における本復旧工事の現地作業の公開について

このことについて、2月8日（火）から、桁端部の段差を解消する工事の実施を予定しており、2月10日（木）午後11時から作業状況を公開しますので、下記のとおりお知らせします。

記

1 路線名及び場所

県道光上関線（上関大橋）
熊毛郡上関町大字室津～大字長島

2 開始日時

2月10日（木）午後11時

3 公開する内容（別紙参照）

- ・グラウンドアンカーの緊張による桁の降下

4 工事のスケジュール

時期	工事内容
令和3年10月28日～	仮受架台・鉛直ジャッキの設置 等
<u>令和4年2月8日～</u>	<u>桁の降下</u> 、中央ヒンジの応力開放
2月下旬～	舗装、伸縮装置設置 等
3月末（予定）	本復旧工事完了

5 その他

- ・取材を希望される社は、事前にご連絡ください。
※天候等により工事着手を延期し予定が変わる場合には、改めてお知らせします。
※取材中は、安全確保のため、現場で指定した場所での取材をお願いします。また、ヘルメット等を持参し、現場内では着用をお願いします。
- ・集合場所は裏面を参照ください


《当日の問い合わせ先》 山口県土木建築部道路整備課 棟近 電話 080-1937-8433

公表基準や点検結果、長寿命化計画、定期点検結果等の情報を集約して、専用webサイトで公開

やまぐちの橋
メンテナンスまるごと情報




<位置図>

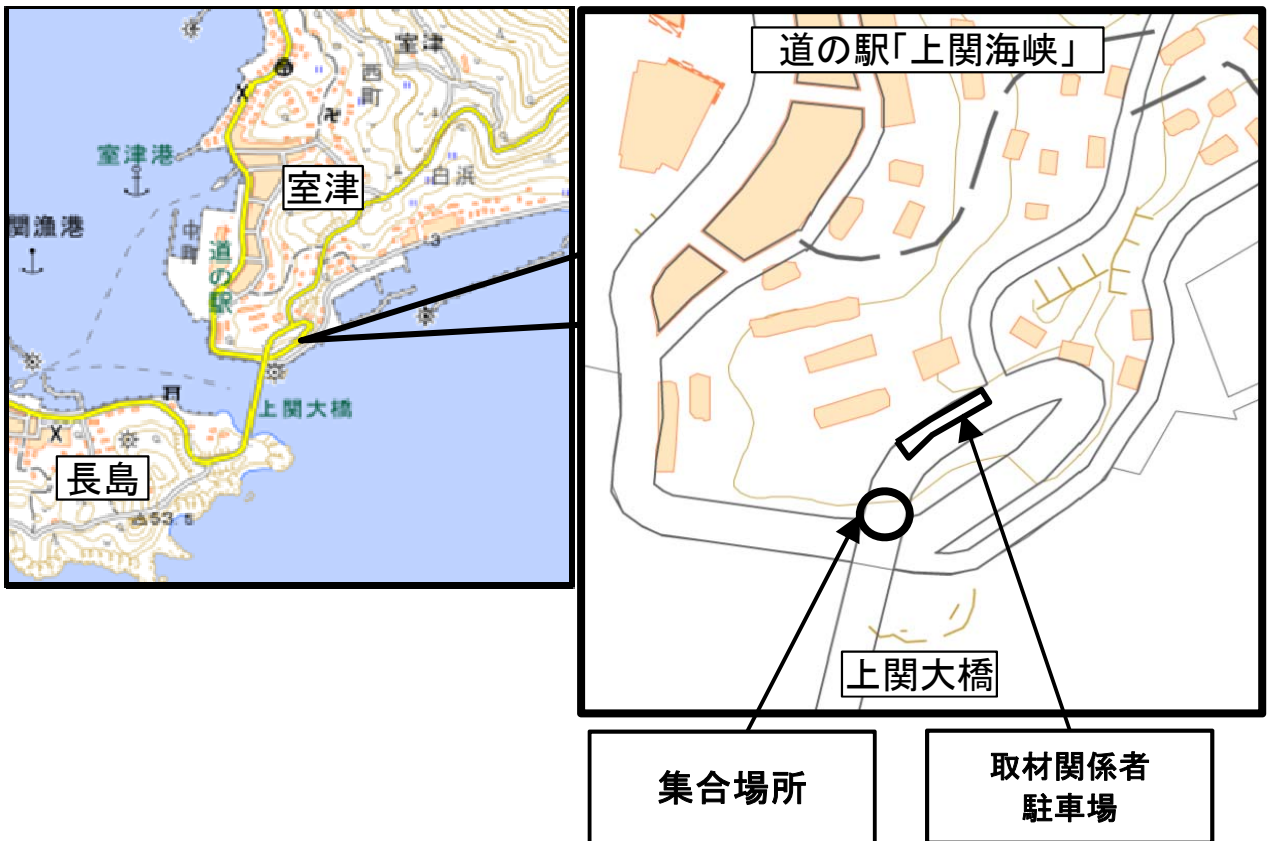

「この地図は、国土地理院の地理院地図(電子国土Web)の一部を掲載したものである。」


<平面図>

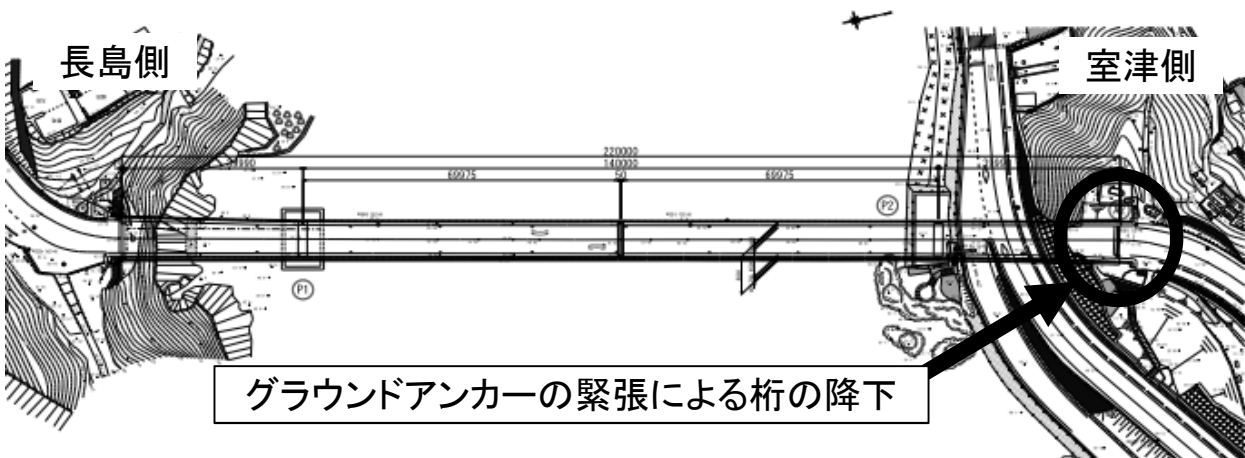

当日の作業内容

○グラウンドアンカー緊張

○仮受架台固定


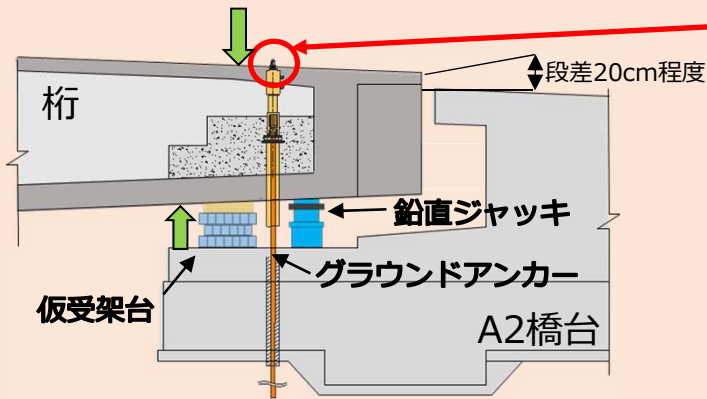


グラウンドアンカー緊張




○鉛直ジャッキ加圧（固定）

○仮受架台プレート撤去

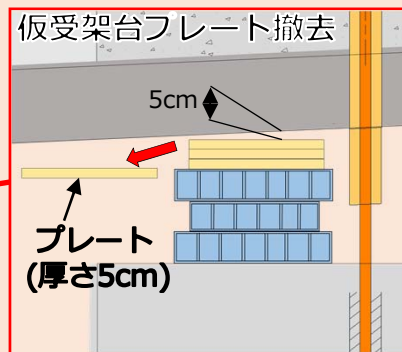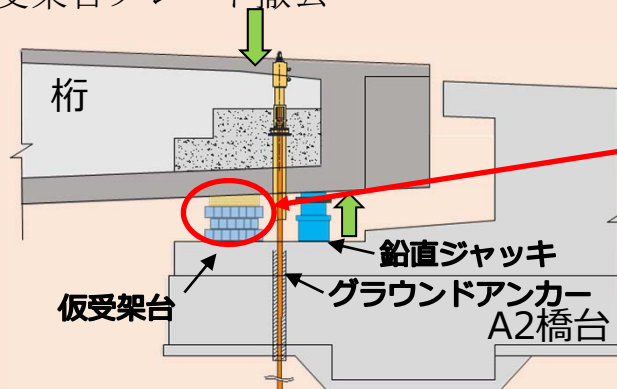

○桁降下（鉛直ジャッキ減圧）

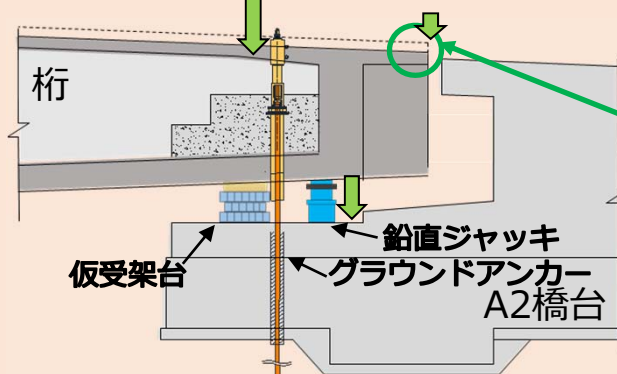

《公開内容》

5cm降下

電光パネル表示

5cm降下

※1cm/回を連続で繰り返す