


新発売！
先行注文受付開始！

FA・環境モニタリングシステム

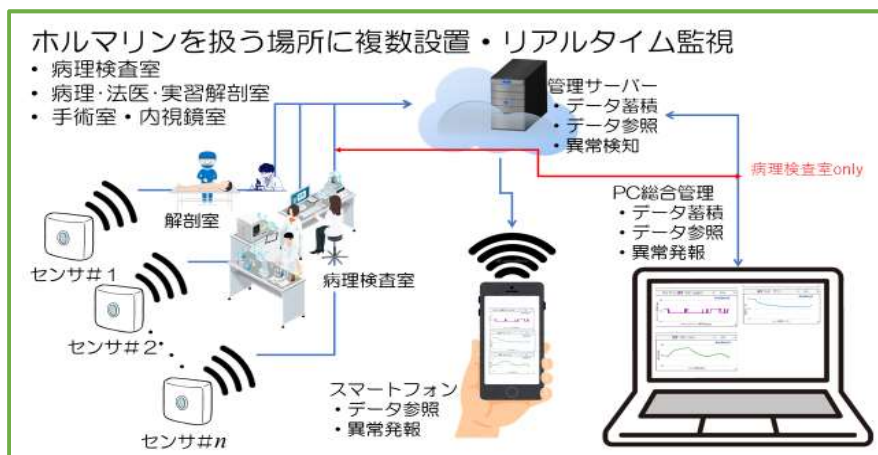

- 簡易型ホルムアルデヒドセンサーを多点(最大16か所)で監視します
- WIFI接続下で管理者PCで一元管理モニタリングできます
- 簡易型ホルムアルデヒドセンサーは、FA濃度・温度・湿度を同時に検知します
- 集計データを(週・月単位で)エクセル形式で出力できます

管理ソフトα版(定価: ¥198,000.-/式)

* PC・サーバー・壁モニター・ルーター等は、現場環境確認のうえ別途お見積り賜ります

【FA簡易濃度センサー】



- FA簡易濃度センサーは、単体でのご使用が可能です
- 測定データ(FA・温度・湿度)は、CSV形式でSDカードに保存します
- 測定時間設定は、リアル(15秒・30秒)とノーマル(1分・5分)の選択ができます
* 工場出荷時に設定致します
- 検知濃度レベルで安全・注意・危険をカラー・マークで表示します
- 電源コンセントが取れない場合、約9時間充電式エネルギー電池で作動します
* エネルギープロ(黒)の場合
- 温度・湿度の計測も同時に行います (ISO管理に活用できます)



(定価: ¥125,000.-/台)

FAセンサー	0～1ppm、精度±20ppb *テクニカルシートより
寸 法	W130mm×D80mm×H54mm
電 源	通常時ACアダプター
バッテリー	エネルギー充電電池(単3×3本) * 充電器付属
メモリー	microSDカード・1枚

【集中管理モニター画面】

* 管理ソフトが必要です

Zek-tech

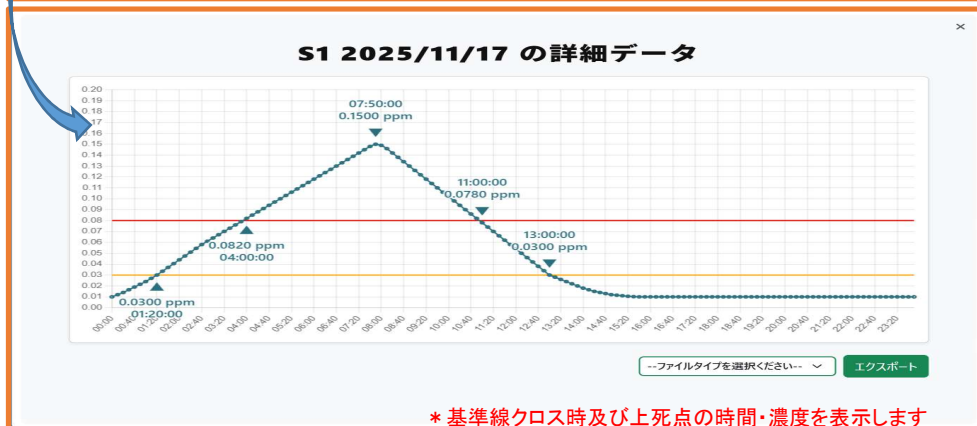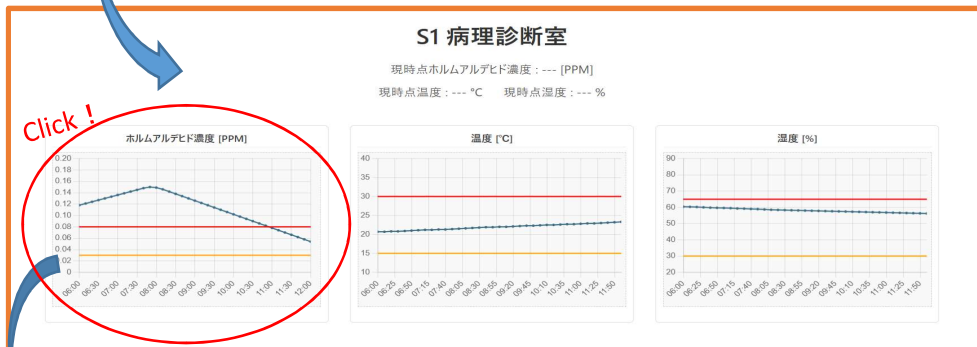

【月別集計データ】

* microSDカードにデータは常時保存されます

ホルムアルデヒド監視システム

ホーム 集中管理モニター 集中管理データ集計 設定

ログイン: admin ログアウト

集中管理データ集計(月別)

FA

温度

湿度

病理室 病室S1 日付を選択

操作 選択してください

	病理室S1	ホルムアルデヒド濃度		温度		湿度	
	許容範囲	0.02〜0.03[PPM]		15〜28度		26〜86%	
詳細	日付	濃度 (最高)	濃度 (最低)	温度 (最高)	温度 (最低)	湿度 (最高)	湿度 (最低)
詳細	2025/10/15	0.0056	0.0016	26.8	26.2	60.9	54.9
詳細	2025/10/16	0.0074	0.0014	27.5	25.9	65.7	57.2
詳細	2025/10/17	0.0064	0.0024	27.1	25.5	62.1	52.7
詳細	2025/10/20	0.0098	0.0018	27.5	25.7	58.4	54.2
詳細	2025/10/21	0.0156	0.0022	28.0	25.9	55.4	44.9

← 前へ

ページ 1 / 2

次へ →

* 日毎の最高・最低数値を表示します

販売元: Zek-tech ゼク・テック株式会社
https://www.zek-tech.co.jp

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町5-21-8
TEL 06(6755)4985 FAX 06(6755)4986

製造元: 第一技研 山口技術開発センター

〒755-0152 山口県宇部市あすとぴあ4-2-15
新事業創造支援センター4号室 TEL 0836(39)7941

技術支援: 山口県産業技術センター

〒755-0195 山口県宇部市あすとぴあ4-1-1
TEL 0836(53)5050